




VOOR GIPSKARTON OF PLEISTERWERK




Lijstwerk voor vlakke deur (onder behang)

SYNTESIS® BATTANT 100 is een lijstwerk in aluminium voor plaatsing van een vlakke zwenkdeur met een dikte van 45 mm voor een wand met een minimale dikte van 100 mm. Ze is verkrijgbaar in een buitenmaathoogte met of zonder dwarsprofiel (gelijk met het plafond). Het systeem kan worden aangevuld met een doos deurbeslag voorzien van een magneetslot, onzichtbare scharnieren, een aanslagdichting, dichtingsprofielen en een zakje met bevestigingsschroeven. In het deel Deuren vindt u de voorbereekte deurpanelen Eclisse.


DUWDEUR - MET DWARSPROFIEL

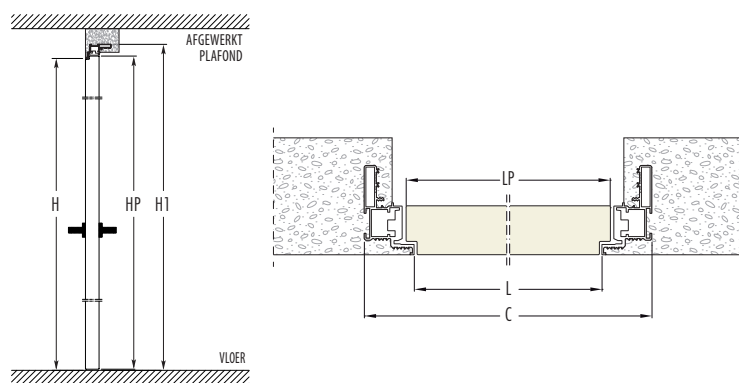


DUWDEUR - ZONDER DWARSPROFIEL

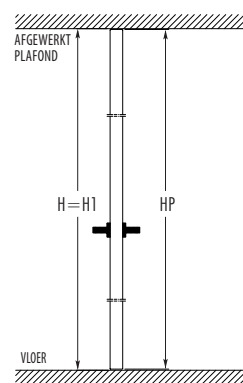

TREKDEUR - MET DWARSPROFIEL

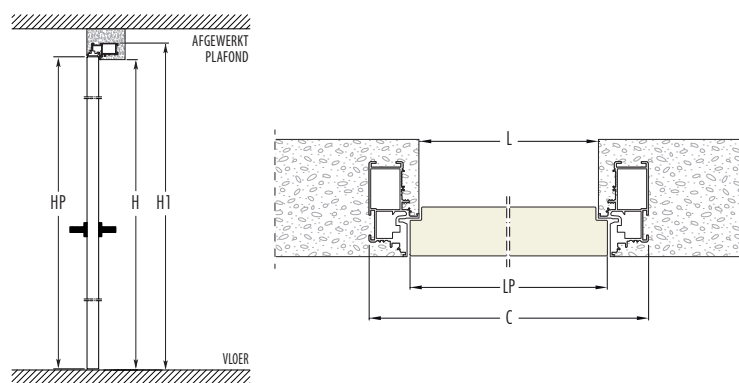

TREKDEUR - ZONDER DWARSPROFIEL

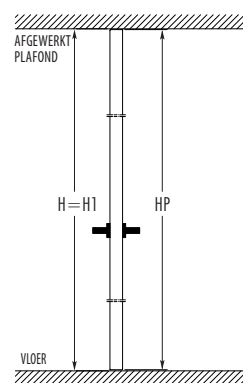

AFMETINGEN - MET DWARSPROFIEL

LICHTOPENING		INBOUWMATEN		DEURPANEEL 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2015/2115	692	2061/2161	616	2019/2119
700	2015/2115	792	2061/2161	716	2019/2119
800	2015/2115	892	2061/2161	816	2019/2119
900	2015/2115	992	2061/2161	916	2019/2119
1000	2015/2115	1092	2061/2161	1016	2019/2119

AFMETINGEN - ZONDER DWARSPROFIEL

LICHTOPENING			INBOUWMATEN		DEURPANEEL 45 mm	
L	C	H	C	H1	LP	HP
600		2700	692	2700	616	2693
700		2700	792	2700	716	2693
800		2700	892	2700	816	2693
900		2700	992	2700	916	2693
1000		2700	1092	2700	1016	2693

Afmetingen in mm

- ▶ BUITENMAATHOOGTE VAN 1650 TOT 2700 mm
- ▶ IN VERSIE ZONDER DWARSPROFIEL IS HET HOOGTE-INTERVAL H VERMELD IN MILLIMETER
- ▶ IN VERSIE MET DWARSPROFIEL IS DE NODIGE PLAATINGSRUIMTE ALTIJD 46 mm HOGER DAN DE DOORGANGSHOOGTE H
- ▶ IN DE VERSIE MET DWARSPROFIEL IS HET MOGELIJK OM EEN DOORGANGSHOOGTE H TE REALISEREN VAN 2654 mm (H1 = 2700 mm)
- ▶ OPGELET HOOGTE VLAkke ZIJDE: DUWDEUR = DEURHOOGTE - 4 mm EN TREKDEUR = DEURHOOGTE + 7 mm. OF EEN NIVEAUVERSCHIL VAN 11 mm.