



GIPSKARTON



Schuifdeurkozijn voor dubbele deuren zonder deurlijsten

SYNTESIS® LINE is een schuifdeurkozijn dat gecreëerd is als reactie op moderne trends voor het interieur met strakke, minimalistische lijnen. De afwezigheid van deurlijsten verhoogt de harmonie tussen de omliggende structuren en vormt een geheel met de aansluitende wanden.



Beschikbare accessoires

- BIAS & BIAS DS
- Push-pull
- Synchroonpakket extension



Opmerking

Het deurpaneel moet bovenaan worden ingefreesd (zie detail).

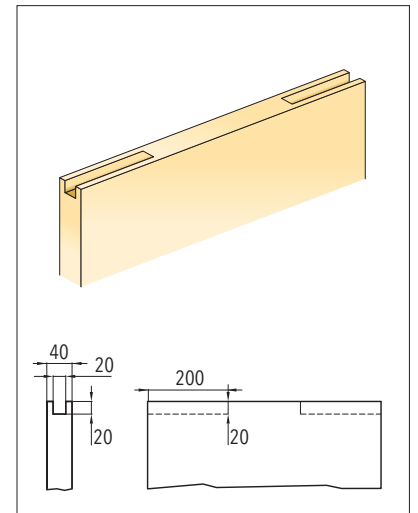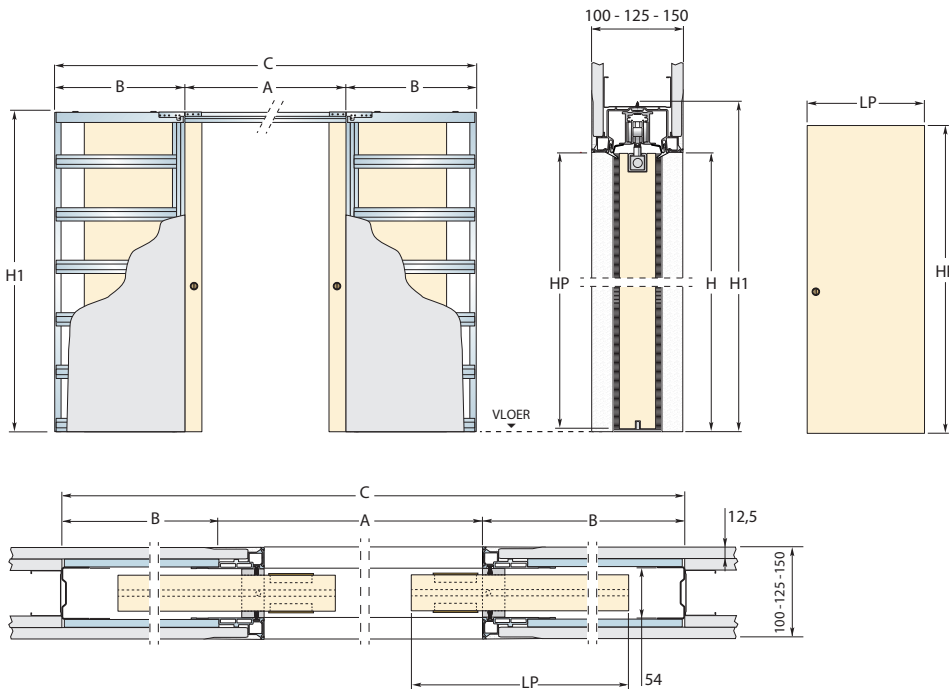

GIPSKARTON

100 / 125 / 150 mm

STANDAARD

WAND : PROFIELEN 50 mm OF 75 mm

LICHTOPENING A x H	B	INBOUWMATEN C x H1	DEURPANEEL *		OPMERKINGEN
			LP	HP	
600 x 2023/2123	750	1400 x 2083/2183	630	2015/2115	Hoogte: HP 2015 in voorraad. Breedte: alleen standaardbreedte. * De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen. Op aanvraag ► Afgewerkte wanddikte 125 of 150 mm. ► Deurhoogte tot 2600 mm. Waarschuwing ► Onvermijdelijke wanddikte na afwerking 125, 150 mm indien A meer dan 1000 mm is of H meer dan 2408 mm is. ► Gebruik uitsluitend deuren met een dikte van maximum 40 mm (inclusief evt. sierlijstjes). ► Voor een afgewerkte wanddikte van 100 mm, gebruik een gipskartonplaat op het frame en twee op de rest van de wand (profiel 50 mm) of een gipskartonplaat op het frame en op de wand (profiel 75 mm). ► Voor een afgewerkte wanddikte van 125 mm, gebruik twee gipskartonplaten op het frame en een op de rest van de wand (twee profielen 50 mm afstand 4 mm). ► Maximum deurgewicht is 100 kg (op verzoek 150 kg).
700 x 2023/2123	850	1600 x 2083/2183	730	2015/2115	
750 x 2023/2123	950	1750 x 2083/2183	780	2015/2115	
800 x 2023/2123	950	1800 x 2083/2183	830	2015/2115	
850 x 2023/2123	1050	1950 x 2083/2183	880	2015/2115	
900 x 2023/2123	1050	2000 x 2083/2183	930	2015/2115	
1000 x 2023/2123	1150	2200 x 2083/2183	1030	2015/2115	
1100 x 2023/2123	1250	2400 x 2083/2183	1130	2015/2115	
1200 x 2023/2123	1350	2600 x 2083/2183	1230	2015/2115	
1300 x 2023/2123	1450	2800 x 2083/2183	1330	2015/2115	

BELANGRIJK

- De constructie van deze deur vereist dat de deur in open stand 80 mm uit het kozijn steekt. ► De regelbare eindstopper maakt het mogelijk de effectieve doorgangsbreedte te wijzigen indien dit nodig is.
- Het gebruik van een deur met een versterkte bovenregel is aangewezen.
- De groef voor het geleidingsprofiel onderaan is 7 mm breed en 15 mm diep.

Afmetingen in mm