



GIPSKARTON




Schuifdeurkozijn voor enkele deur zonder deurlijsten

SYNTESIS® LINE is een schuifdeurkozijn dat gecreëerd is als reactie op moderne trends voor het interieur met strakke, minimalistische lijnen. De afwezigheid van deurlijsten verhoogt de harmonie tussen de omliggende structuren en vormt een geheel met de aansluitende wanden.


Beschikbare accessoires

- BIAS & BIAS DS

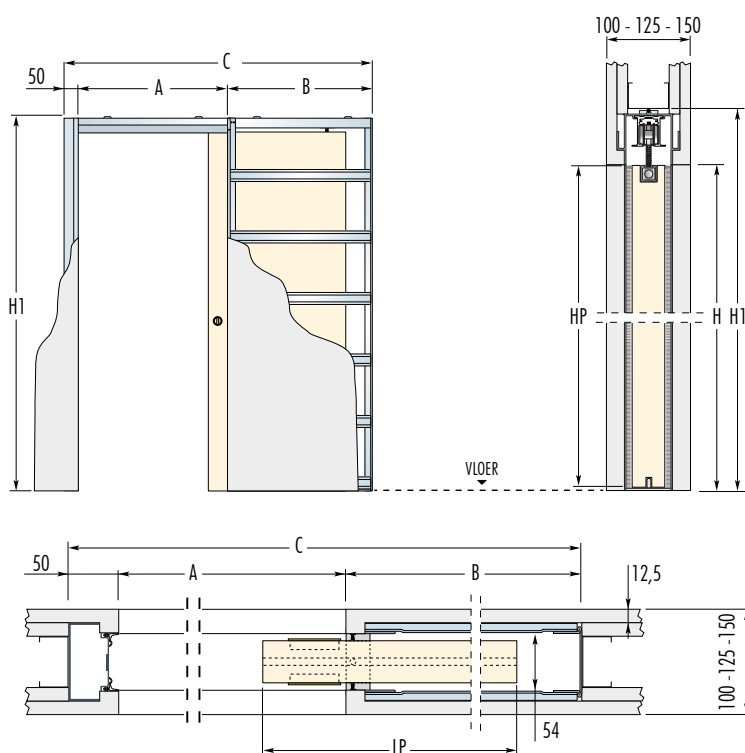

Opmerking

Het deurpaneel moet bovenaan worden ingefreesd (zie detail).

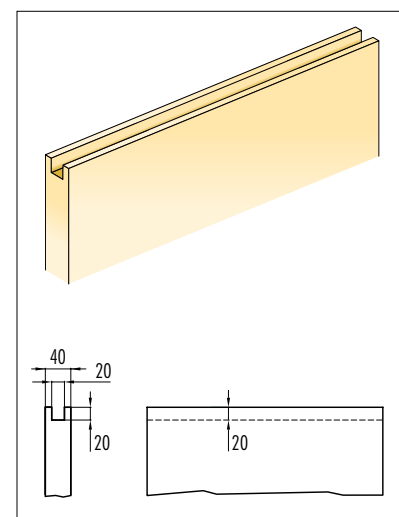

GIPSKARTON

100 / 125 / 150 mm

STANDAARD

WAND : PROFIELEN 50 mm OF 75 mm

LICHTOPENING A x H	B	INBOUWMATEN C x H1	DEURPANEEL*	
			LP	HP
600 x 2023/2123	735	1385 x 2083/2183	630	2015/2115
700 x 2023/2123	835	1585 x 2083/2183	730	2015/2115
750 x 2023/2123	935	1735 x 2083/2183	780	2015/2115
800 x 2023/2123	935	1785 x 2083/2183	830	2015/2115
850 x 2023/2123	1035	1935 x 2083/2183	880	2015/2115
900 x 2023/2123	1035	1985 x 2083/2183	930	2015/2115
1000 x 2023/2123	1135	2185 x 2083/2183	1030	2015/2115
1100 x 2023/2123	1235	2385 x 2083/2183	1130	2015/2115
1200 x 2023/2123	1335	2585 x 2083/2183	1230	2015/2115

BELANGRIJK

- ▶ De constructie van deze deur vereist dat de deur in open stand 80 mm uit het kozijn steekt.
- ▶ De regelbare eindstopper maakt het mogelijk de effectieve doorgangsbreedte te wijzigen indien dit nodig is.
- ▶ Het gebruik van een deur met een versterkte bovenregel is aangewezen.
- ▶ De groef voor het geleidingsprofiel onderaan is 7 mm breed en 15 mm diep.

OPMERKINGEN

- Hoogte:** HP 2015 in voorraad.
- Breedte:** alleen standaardbreedte.
- *De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen.

Op aanvraag

- ▶ Afgewerkte wanddikte 125 of 150 mm.
- ▶ Deurhoogte tot 2600 mm.

Waarschuwing

- ▶ Onvermijdelijke wanddikte na afwerking 125, 150 mm indien A meer dan 1000 mm is of H meer dan 2408 mm is.
- ▶ Gebruik uitsluitend deuren met een dikte van maximum 40 mm (inclusief evt. sierlijstjes).
- ▶ Voor een afgewerkte wanddikte van 100 mm, gebruik een gipskartonplaat op het frame en twee op de rest van de wand (profiel 50 mm) of een gipskartonplaat op het frame en op de wand (profiel 75 mm).
- ▶ Voor een afgewerkte wanddikte van 125 mm, gebruik twee gipskartonplaten op het frame en een op de rest van de wand (twee profielen 50 mm afstand 4 mm).
- ▶ Maximum deurgewicht is 100 kg (op verzoek 150 kg).

Afmetingen in mm