





VLAKKE INSPECTIELUIKJES

SYNTESIS® TECH is een inspectieluikje dat vlak in de wand wordt gemonteerd bestaande uit een voorgelakt lijstwerk in aluminium, scharnieren 165° met 3D-afregeling en één of meerdere hardboardpanelen 18 mm klasse E1 bedekt met een te lakken witte melaminelaag. Er zijn 5 types verkrijgbaar: A-B-C-D-E.

AFMETINGEN

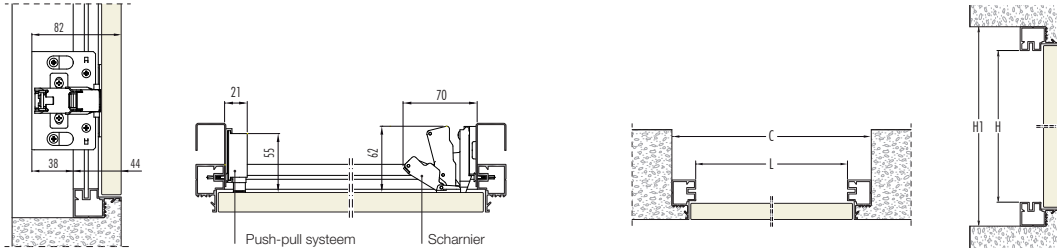


A EEN DEUR






LICHTOPENING				INBOUWMATEN				OPMERKINGEN
L		H		C		H1		
min	max	min	max	min	max	min	max	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Links of rechts opengaand. ▶ De doorgang vermindert met 100 mm tussen de scharnieren en het slot ten overstaan van het volledige kader.
300 ÷ 600	300 ÷ 1600	353 ÷ 653	353 ÷ 1653	Afmetingen in mm				

B TWEE DEUREN



LICHTOPENING				INBOUWMATEN				OPMERKINGEN
L		H		C		H1		
min	max	min	max	min	max	min	max	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De doorgang vermindert met 150 mm tussen de scharnieren en het slot ten overstaan van het volledige kader. ▶ Geen sleutelslot mogelijk.
600 ÷ 1000 (300+300=600+500)	300 ÷ 1600	653 ÷ 1053	353 ÷ 1653	Afmetingen in mm				

C-D-E KANTELDEUR / KLAPDEUR / VERWIJDERBARE DEUR*



LICHTOPENING				INBOUWMATEN				LICHTOPENING				INBOUWMATEN				LICHTOPENING				INBOUWMATEN											
L		H		C		H1		L		H		C		H1		L		H		C		H1		L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
600 ÷ 1600	300 ÷ 600	653 ÷ 1653	353 ÷ 653	600 ÷ 1600	300 ÷ 600	653 ÷ 1653	353 ÷ 653	600 ÷ 1600	300 ÷ 600	653 ÷ 1653	353 ÷ 653	600 ÷ 1600	300 ÷ 600	653 ÷ 1653	353 ÷ 653	600 ÷ 1600	300 ÷ 600	653 ÷ 1653	353 ÷ 653	600 ÷ 1600	300 ÷ 600	653 ÷ 1653	353 ÷ 653	600 ÷ 1600	300 ÷ 600	653 ÷ 1653	353 ÷ 653				
OPMERKINGEN								OPMERKINGEN								OPMERKINGEN															
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geleverd met scharnierarm. ▶ De doorgang vermindert met 100 mm tussen de scharnieren en het slot ten overstaan van het volledige kader. 								<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geleverd met veiligheidsketting. ▶ De doorgang vermindert met 100 mm tussen de scharnieren en het slot ten overstaan van het volledige kader. 								<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geleverd met veiligheidsketting. 															

Afmetingen in mm

* HET MODEL MET VERWIJDERBARE DEUR HEEFT GEEN SCHARNIEREN

▶ ZIJKANT AAN TE PASSEN IN EEN INTERVAL VAN 50 mm