





GIPSKARTON

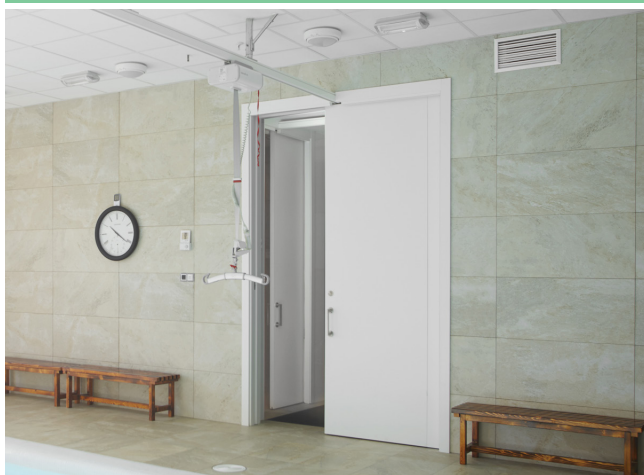

Compatibel klampframe met hefsystemen

Hoist in een klampframe, geïnspireerd op het Unique-frame, voor een schuifdeur compatibel met de gemotoriseerde of manuele hefsystemen. Het ontwerp van de rail en van de dwarsbalk bovenaan verstoort noch de doorgang van het hefsysteem, noch de sluiting van de deur.

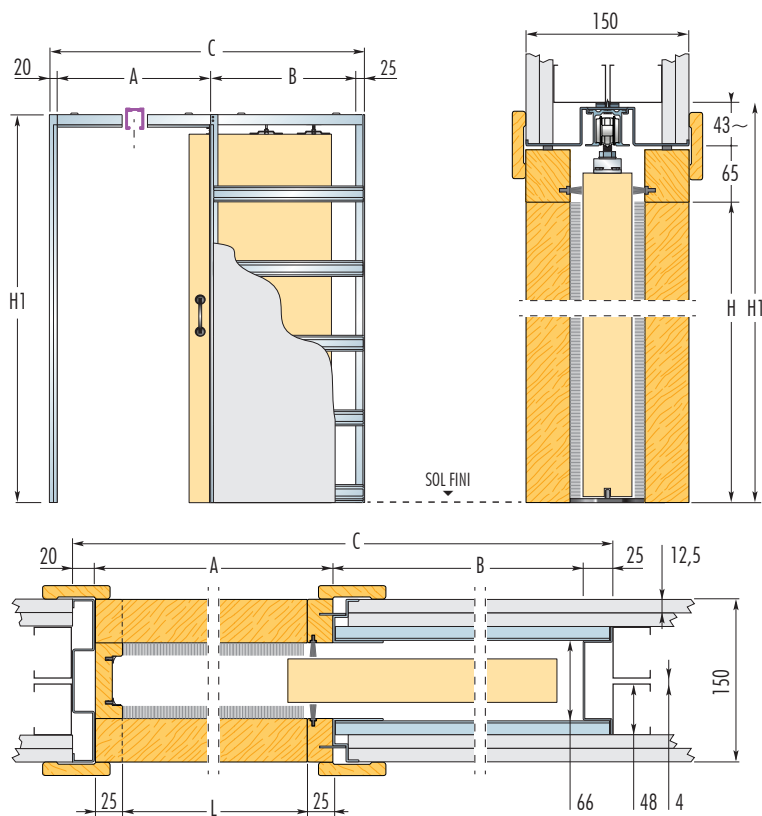

Compatibele transferrails:
alle transferrail met een breedte tussen 50 mm en 200 mm

GIPSKARTON

150 mm

STANDAARD

WAND : PROFIELEN 50 mm OF 75 mm

LICHTOPENING* L x H	INBOUWMATEN C x H1	A	B	DEURPANEEL		OPMERKINGEN
				LP	HP	
900 x 2300 à 2600	1940 x 2408 à 2708	950	945	930	2308 à 2608	<p>Hoogte : tot max. 2608 mm. Breedte : alleen standaardbreedte.</p> <p>Opmerkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hefstelsysteem niet meegeleverd ▶ De rail van het hefsysteem daalt tot maximaal 32 mm onder het frameraal ▶ Eclisse-bekleding verkrijgbaar voor deur 40 mm, geleverd met 8 magneten (2 magneten per dwarsdeel) ▶ Maximumgewicht van de deur: 100 kg <p>* Belangrijk Om het vastgrijpen van de deurgreep te vergemakkelijken steekt de deur over een afstand van 100 mm uit, waardoor de effectieve doorgangsbreedte 900 tot 1200 mm is.</p>
1000 x 2300 à 2600	2140 x 2408 à 2708	1050	1045	1030	2308 à 2608	
1100 x 2300 à 2600	2340 x 2408 à 2708	1150	1145	1130	2308 à 2608	
1200 x 2300 à 2600	2540 x 2408 à 2708	1250	1245	1230	2308 à 2608	
1300 x 2300 à 2600	2740 x 2408 à 2708	1350	1345	1330	2308 à 2608	

Afmetingen in mm