





### Châssis pour porte coulissante avec section battante


### Accessoires compatibles

Novanta accueille une porte composée de deux parties mobiles : une première coulissante et une seconde battante pour conserver une bonne largeur de passage avec un encombrement réduit. C'est la solution idéale pour que les cloisons trop courtes accueillent un châssis de largeur suffisante.

- Profil Security

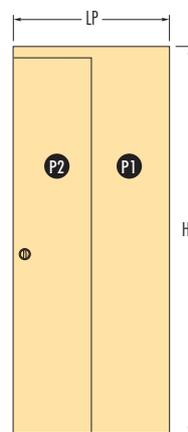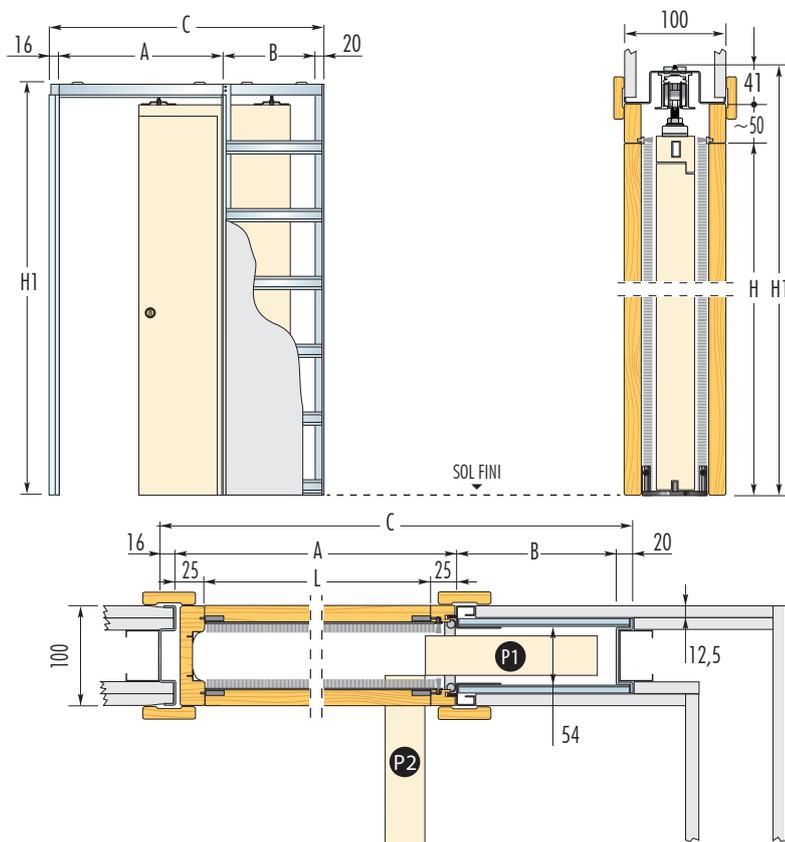

**N.B. :** le châssis Novanta est commercialisé avec un panneau de porte coulissant et battant

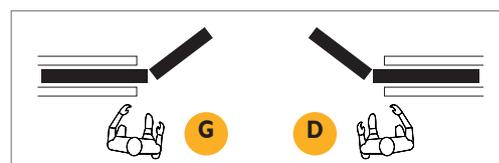

**N.B. :** Indiquer le sens d'ouverture de la porte

LUMIÈRE DE PASSAGE L x H	ENCOMBREMENT C x H1	A		B		PANNEAU DE PORTE			NOTE
		LP1	LP2	HP					
600 x 2010/2110	1001 x 2100/2200	650	315	350	310	2015/2115	<b>Hauteur :</b> standard uniquement. <b>Largeur :</b> standard uniquement. <b>Avertissement</b> ▶ Épaisseur maximale du panneau de porte : 40 mm. (y compris les moulures ou grilles de fixation du vitrage éventuelles). ▶ Poids maximum de la porte : 100 kg. ▶ N.B: dessin théorique. Le nombre de plaques de plâtre dépend du type d'ossature métallique de cloison utilisé.		
700 x 2010/2110	1201 x 2100/2200	750	415	400	360	2015/2115			
800 x 2010/2110	1301 x 2100/2200	850	415	450	410	2015/2115			
900 x 2010/2110	1501 x 2100/2200	950	515	500	460	2015/2115			
1000 x 2010/2110	1601 x 2100/2200	1050	515	550	510	2015/2115			

Mesures exprimées en mm