





Châssis à deux vantaux opposés

Unilatéral trouve sa place entre les pièces contiguës, lorsque les cloisons ne laissent pas les réserves nécessaires à la pose de deux châssis séparés. Les deux vantaux de porte coulissent alors de façon opposée dans deux coffres adjacents.


Accessoires compatibles

- BIAS & BIAS DS
- Ralenti Soft
- Fermeture auto
- [e]Motion
- Profil Security

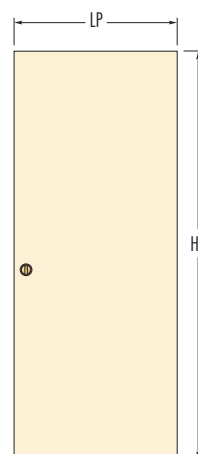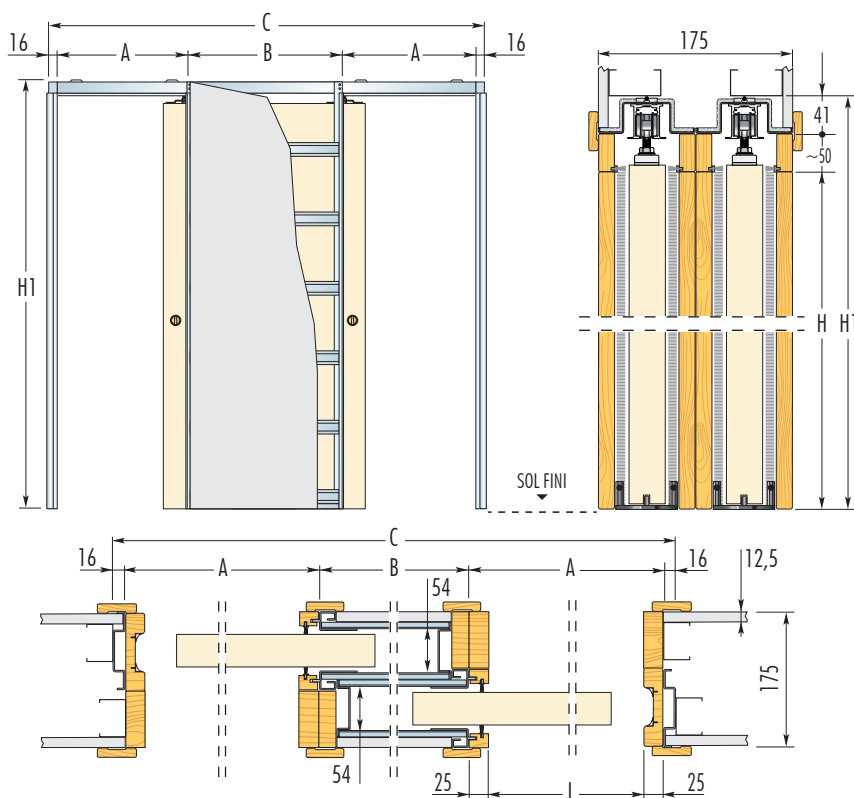

Portes compatibles :

Bois 40 mm
Tout verre 8/10 mm



N.B.: Indiquer le sens d'ouverture.

PLAQUES DE PLÂTRE

175 mm

DIMENSIONS STANDARD

CLOISON : OSSATURE 2x50 + 1 PLAQUE

LUMIÈRE DE PASSAGE L x H	ENCOMBREMENT C x H1	A	B	PANNEAU DE PORTE LP HP	NOTE
600+600 x 2010/2110	1982 x 2100/2200	650	650	630 2015/2115	Hauteur : hors-standard de 1000 à 2600 mm de hauteur de porte. Largeur : standard uniquement. Avertissement ▶ Épaisseur maximale du panneau de porte : 40 mm (y compris les moulures ou grilles de fixation du vitrage éventuelles). ▶ Poids maximum de la porte : 100 kg (150 kg sur demande). ▶ En position ouverte, un panneau de porte reste toujours saillant du coffre.
700+700 x 2010/2110	2282 x 2100/2200	750	750	730 2015/2115	
800+800 x 2010/2110	2582 x 2100/2200	850	850	830 2015/2115	
900+900 x 2010/2110	2882 x 2100/2200	950	950	930 2015/2115	
1000+1000 x 2010/2110	3182 x 2100/2200	1050	1050	1030 2015/2115	
1100+1100 x 2010/2110	3482 x 2100/2200	1150	1150	1130 2015/2115	
1200+1200 x 2010/2110	3782 x 2100/2200	1250	1250	1230 2015/2115	

Mesures exprimées en mm